


Ferkel-Spaltenboden

9 mm, 13 mm und 15 mm

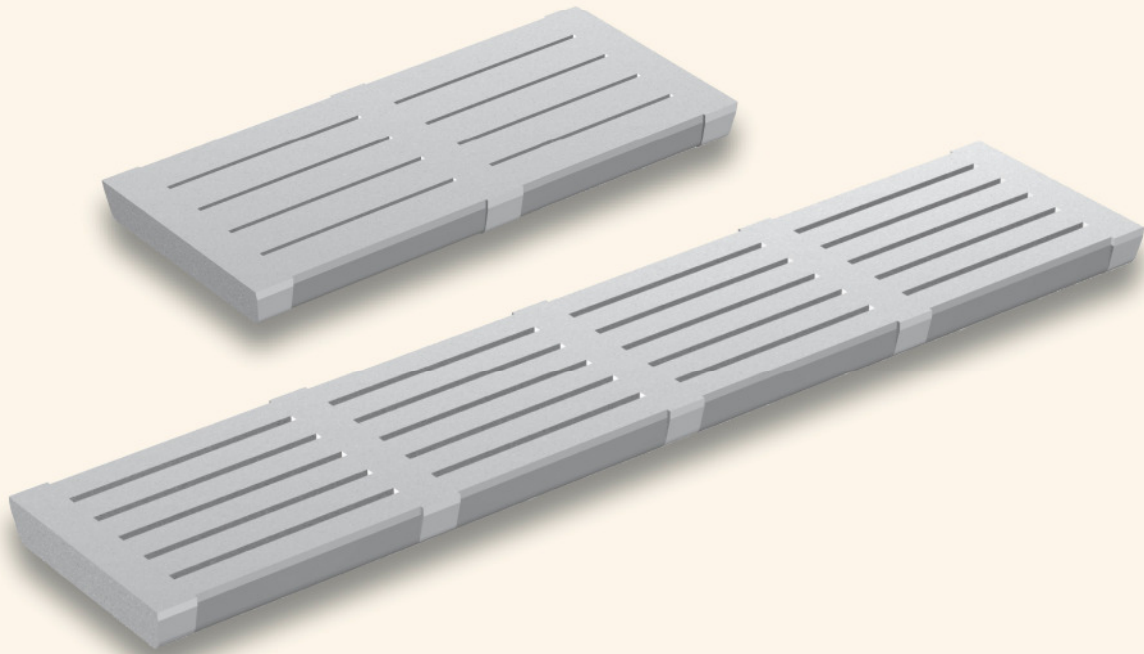

Für Ferkelhaltung

- 9 mm, 13 mm oder 15 mm Schlitzweite nach Tierhaltungsverordnung
- optimale Sauberkeit durch erhöhten Schlitzanteil
- Tiergewichte bis 100 kg
- Betonqualität B 45 bis B 55
(entspricht neuer DIN-Norm C 35/45)
- laut Statik nach DIN 18908 berechnet
- hohe Lauf- und Standsicherheit durch tierfreundliche Oberfläche
- gute Selbstreinigung durch optimale Kotabrisskante
- auf Wunsch entgratete Schlitzze




thye-lokenberg

Ferkel-Spaltenboden

9 mm, 13 mm und 15 mm

Ferkel-Spaltenboden 9 mm


Hervorragend geeignet für den Einbau in Abferkelbuchten. Für ein angemessenes Raumklima empfehlen wir, jede einzelne Ferkelbox mit beheizbaren Modulen (Elektroheizspirale oder Warmwasserbeheizung über ein Rohrsystem) auszustatten. Die Ferkel-Spaltenböden können bei Bedarf mit Metall- oder Kunststoffrosten kombiniert werden. Hierdurch entsteht ein deutlicher Höhenunterschied, der durch Spezial-Unterzüge (lieferbar bis zu einer Länge von 3 m) ausgeglichen wird. Die standardisierte Kotabrisskante fördert das reibungslose Durchtreten des Kotes durch den Schlitz.

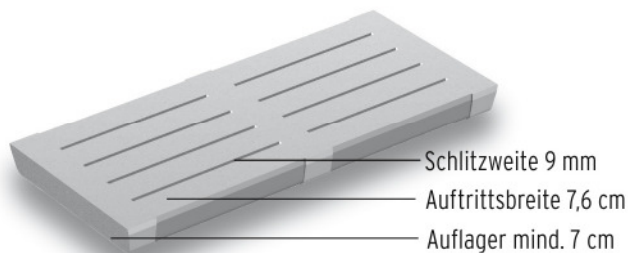

Ferkel-Spaltenboden 13 mm und 15 mm

Dieses Spaltenboden-Modell ist speziell auf die Bedürfnisse der Aufzucht-Ferkel ausgerichtet.

Eine fein abgestimmte Schlitzanordnung, in Kombination mit der ausgewogenen Auftrittsfläche gibt den sensiblen Tieren Standfestigkeit und Sicherheit. Die standardisierte Kotabrisskante fördert das reibungslose Durchtreten des Kotes durch den Schlitz.

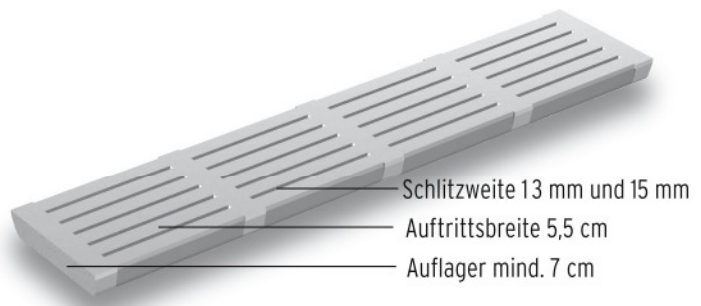

Länge cm	Breite cm	Auftritt cm	Höhe cm	Gewicht kg/Stck	Gewicht kg/m²	Querstege
80	42	7,6	7,0	42	125	1
90	42	7,6	7,0	47	125	1
100	42	7,6	7,0	53	125	1
110	42	7,6	7,0	58	125	2
120	42	7,6	7,0	63	125	2
130	42	7,6	7,0	69	125	2
140	42	7,6	7,0	73	125	3

Zwischenlängen auf Anfrage

Länge cm	Breite cm	Auftritt cm	Höhe cm	Gewicht kg/Stck	Gewicht kg/m²	Querstege
80	42	5,5	7,0	40	120	1
90	42	5,5	7,0	45	120	1
100	42	5,5	7,0	50	120	1
110	42	5,5	7,0	55	120	2
120	42	5,5	7,0	60	120	2
130	42	5,5	7,0	65	120	2
140	42	5,5	7,0	70	120	3
150	42	5,5	7,0	75	120	3
160	42	5,5	7,0	80	120	3
170	42	5,5	7,0	86	120	3
180	42	5,5	8,0	104	138	4
190	42	5,5	8,0	110	138	4
200	42	5,5	8,0	116	138	4
210	42	5,5	9,0	138	156	4
220	42	5,5	9,0	144	156	4
230	42	5,5	9,0	151	156	4
240	42	5,5	9,0	157	156	4

Zwischenlängen und längere Formate auf Anfrage.

Bitte achten Sie auf die konkreten Anleitungen zur Handhabung und Verlegung der Spaltenböden! Die notwendigen Informationen stellen wir Ihnen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung.

Lieferung und Entladung frei Baustelle. Die Spaltenböden werden auf kostenpflichtigen Kanthölzern geliefert oder müssen bauseits gestellt werden. Verlegewagen kann zur Verfügung gestellt werden.



Thye-Lokenberg Deutschland
Erlenweg 4
D-49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 0049/5493-243
Fax 0049/5493-1822
thye-lokenberg@t-online.de
www.thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska sp.z.o.o.
ul osiedlowa 27
PL68-114 Tomaszowo
Telefon 0048/683606199
Fax 0048/683606299
thye-lokenberg@home.pl

Überreicht durch:

