


Rinder-Spaltenboden als normaler Boden oder mit bis zu 4 to Achslast



Für Rinderhaltung

- 3,5 cm Schlitzweite nach Tierhaltungsverordnung
- optimale Sauberkeit durch Längsschlitz-Anordnung
- Betonqualität B 45 bis B 55
(entspricht neuer DIN-Norm C 35/45)
- laut Statik nach DIN 18908 berechnet
- hohe Lauf- und Standsicherheit durch
tierfreundliche Oberfläche
- bis 8 to Fahrzeuggewicht (4 to Achslast)

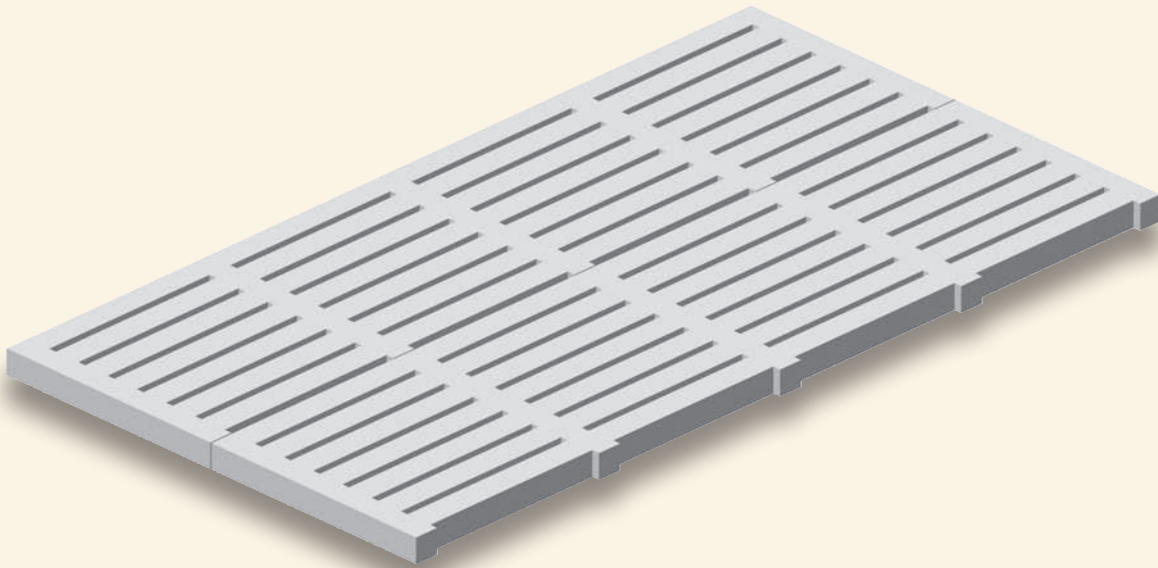


thye-lokenberg

Rinder-Spaltenboden

als normaler Boden oder mit bis zu 4 to Achslast


Rinder-Spaltenboden mit 4 to Achslast, 16 cm Stärke und 35 mm Schlitzweite. Erfüllt die Anforderungen der Kiwa/Komo und entspricht in der Griffigkeit Leroux 63.

Erhältlich in Längen bis 425 cm (auch nicht befahrbar erhältlich).

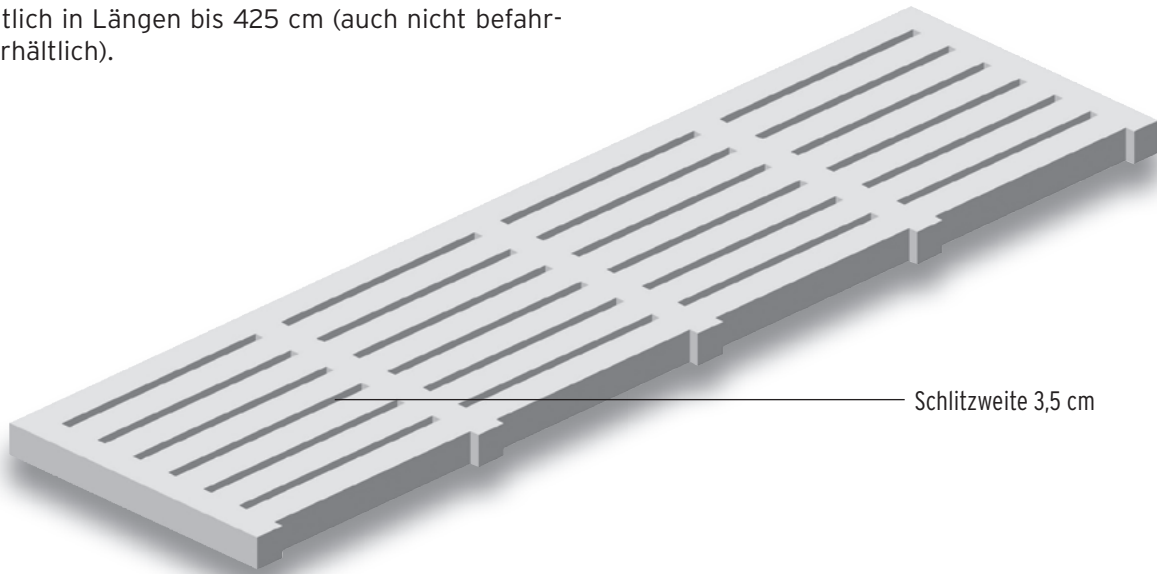

Schlitzweite 3,5 cm

Typ	Länge cm	Breite cm	Höhe cm
RF 200	200	110	16
RF 220	220	110	16
RF 230	230	110	16
RF 240	240	110	16
RF 250	250	110	16
RF 275	275	110	16
RF 300	300	110	16
RF 325	325	110	16
RF 350	350	110	16
RF 375	375	110	16
RF 400	400	110	16
RF 425	425	110	16

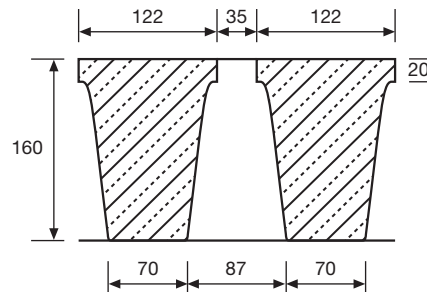

Zwischenlängen, längere und kürzere Formate auf Anfrage.

Bitte achten Sie auf die konkreten Anleitungen zur Handhabung und Verlegung der Spaltenböden! Die notwendigen Informationen stellen wir Ihnen bei Bedarf kostenlos zur Verfügung.

Lieferung und Entladung frei Baustelle. Die Spaltenböden werden auf kostenpflichtigen Kanthölzern geliefert oder müssen bauseits gestellt werden. Verlegung nur mit Kran möglich.



Thye-Lokenberg Deutschland
Erlenweg 4
D-49434 Neuenkirchen-Vörden
Telefon 0049/5493-243
Fax 0049/5493-1822
info@thye-lokenberg.de
www.thye-lokenberg.de

Thye-Lokenberg Polska sp.z.o.o.
ul osiedlowa 27
PL68-114 Tomaszowo
Telefon 0048/683606199
Fax 0048/683606299
thye@thye-lokenberg.pl

Überreicht durch:

